

## ПРИМЕНЕНИЕ

Акриловая гидроизоляция для внутренних и наружных работ - предназначена для защиты от воды бетонных и железобетонных конструкций бассейнов, бань, санитарных узлов, душевых и ванных комнат, кухонь. Акриловая гидроизоляция используется для создания эластичного гидроизоляционного слоя по бетонным и цементно-песчаным основаниям, штукатурке, кирпичной кладке, древесине, гипсокартону, также применяется при монтаже полов с подогревом. Не использовать при постоянной нагрузке воды, в емкостях с питьевой водой, колодцах. Не является финишным покрытием.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Акриловая гидроизоляция представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе акриловой дисперсии, наполнителя, антисептика, функциональной добавки.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- После высыхания образует эластичное покрытие с высокой прочностью
- Повышенная влагостойкость
- Однокомпонентный, готовый к применению состав
- Быстро сохнет
- 10 циклов заморозки
- Обладает высокой адгезией к строительным материалам

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Для лучшего сцепления гидроизоляции с основанием поверхность обработать влагоизолирующим грунтом. Акриловую гидроизоляцию перед применением перемешать, наносить на сухое чистое основание кистью или валиком при температуре окружающего воздуха и основания не менее +5°C. Акриловую гидроизоляцию следует наносить в 2-3 слоя, толщиной каждого сырого слоя 0,5 мм и промежуточной сушкой между слоями не менее 8-12 часов. Швы и стыки рекомендуется армировать при помощи стеклосетки или строительного бинта.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +35°C. Допускается до 10 циклов кратковременного (не более 24 часов) замораживания до температуры не менее -20°C. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 18 месяцев.

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Время высыхания при температуре воздуха 20-25° С и относительной влажности воздуха 65% | 24      |
| Цвет                                                                                   | голубой |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>                                                           | 1,250   |
| Содержание нелетучих веществ, %                                                        | 60      |
| Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа                                        | 1,5     |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее, %                                       | 150     |
| Стойкость пленки к статистическому воздействию воды, ч., не менее                      | 48      |



ТУ 2316-034-52124071-2010


### Расход

0,5 кг/м<sup>2</sup> на один слой, в зависимости от структуры поверхности. Толщина одного слоя 0,5 мм.

### Меры безопасности

При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод — не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

### Фасовка

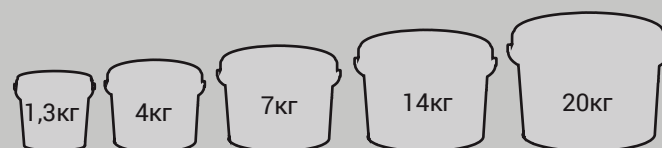

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
www.bitumast.com

**Bitumast®**  
В доверии у профессионалов